


Wanddikte

naar EN 12608:2003

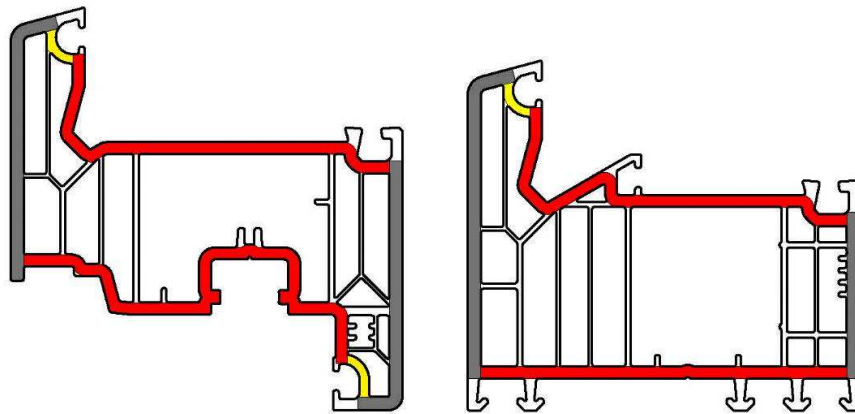

Art der Wand	Bezeichnung	Klasse A	Klasse B
	Sichtfläche	3.0 _{-0.2}	2.7 _{-0.2}
	Nicht sichtbare Fläche (strukturelle Integrität des Profils)	2.7 _{-0.2}	2.2 _{-0.2}
		2.2 _{-0.2}	2.2 _{-0.2}
		frei	frei

Voldoende wanddikte ook van de tussenwanden geeft de hoogste hoekdruksterkte

